赛特环球机械(青岛)有限公司 HICORP MACHINERY (QINGDAO) CO.,LTD. 370284031386

01-40

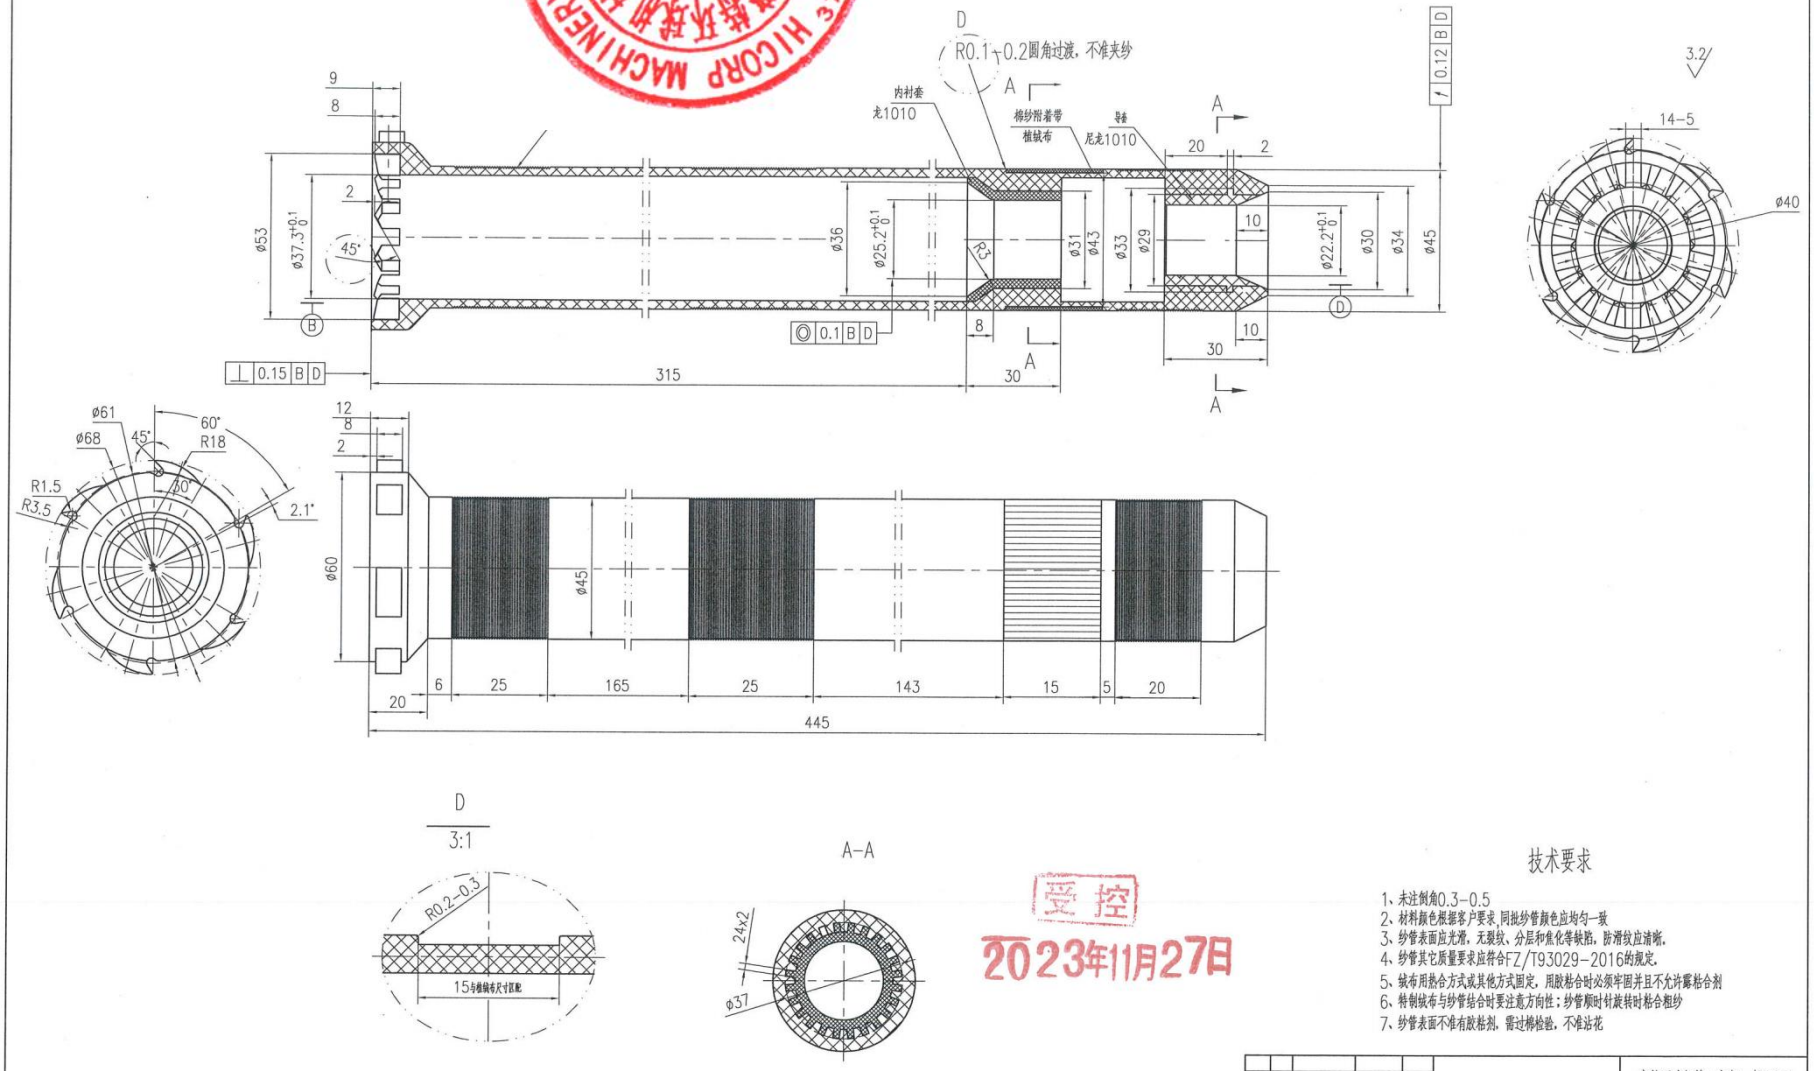

受控
2023年11月27日

技术要求

1、未注倒角0.3-0.5
2、材料颜色根据客户要求，同批纱管颜色应均匀一致
3、纱管表面应光滑，无裂纹、分层和焦化等缺陷，防滑纹应清晰.
4、纱管其它质量要求应符合FZ/T93029-2016的规定.
5、绒布用热合方式或其他方式固定，用胶粘合时必须牢固并且不允许露粘合剂
6、特制绒布与纱管结合时要注意方向性；纱管顺时针旋转时粘合粗纱
7、纱管表面不准有胶粘剂，需过棉检验，不准沾花

标记	处数	更改文件号	签字	日期	自动落纱粗纱管(整体)(CMT1801专用)	赛特环球机械(青岛)有限公司
设计			标准化		图样标记 / 重量 / 比例 1:1	ABS
审核						01-40
工艺			日期		共 页 第 页	